



Crna Gora
Prijestonica Cetinje

Cetinje, 31.03. 2020. godine
Broj: 01-426/20-408/9

Na osnovu člana 55 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Prijestonica Cetinje, vrši

**IZMJENU BR. 1
TENDERSKE DOKUMENTACIJE
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE -
IZVOĐENJE RADOVA
UNAPREĐENJE GRADSKIH, LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA**

U tenderskoj dokumentaciji br. 01-06OT/20 od 16.03.2020. godine u dijelu koji se odnosi na **TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**, kao i u dijelu koji se nalazi ispod i koji se odnosi na „**ZA SVE PARTIJE**“ i „**NAPOMENA ZA SVE PARTIJE**“ a koji je glasio:

PARTIJA I – UNAPREĐENJE PUTEVA U GRADSKOM PODRUČJU

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Presvlačenje asfaltnim zastorom ulice Vuka Mićunovića dužine 610 m'. U svemu prema zakonskoj regulativi	Mašinom za glodanje ukloniti postojeći habajući sloj asfalta d=4cm. Sastrugane površine očistiti komprimovanim vazduhom i poprskati bitumenskom emulzijom prije ugradnje novog asfaltnog sloja. Rad obuhvata struganje, transport i odlaganje uklonjenog materijala na deponiju do 3 km koju odredi Investitor, čišćenje, nabavku i prskanje bitumenskom emulzijom. Obračun se vrši po m ³ .	m ³	150
		Pozicija obuhvata nabavku, spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona AB 11s u sloju debljine d=4 cm.	m ²	3.700
2.	Presvlačenje asfaltnim zastorom ulice Novice Cerovića dužine 530 m'. U svemu prema zakonskoj regulativi	Mašinom za glodanje ukloniti postojeći habajući sloj asfalta d=4cm. Sastrugane površine očistiti komprimovanim vazduhom i poprskati bitumenskom emulzijom prije ugradnje novog asfaltnog sloja. Rad obuhvata struganje, transport i odlaganje uklonjenog materijala na deponiju do 3 km koju odredi Investitor. Obračun se vrši po m ³ .	m ³	160
		Pozicija obuhvata čišćenje, nabavku i prskanje bitumenskom emulzijom, nabavku spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona AB 11s u sloju debljine d=4 cm.	m ²	3.900

3.	Presvlačenje asfaltnim zatorom ulica u gradskim naseljima koje odredi Investitor, L=500 m´ u svemu prema zakonskoj regulativi	Mašinsko profilisanje postojećeg puta, sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice	m ²	1.500
		Izrada tamponskog sloja 0-32 mm, d=10cm	m ³	170
		Izrada asfaltnog sloja BNS-22, d=6,0cm	m ²	1.500
4.	Sanacija oštećenja na kolovozu (udarne rupe) na gradskim saobraćajnicama Prijestonice Cetinje u svemu prema zakonskoj regulativi	Nabavka, transport i ugradnja asfaltnog sloja AB – 11 sa pravilnom ugradnjom i valjanjem – sanacija udarnih rupa. U obzir uzeti mašinsko isijecanje asfalta sa ručnim skidanjem oštećenog asfalta i odvozom na deponiju do 3 km, prskanje spojeva emulzijom za vezivanje asfalta Lokacije definiše naručilac.	m ²	200

**PARTIJA II – UNAPREĐENJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA U
KATUNSKOJ NAHIJI**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA				
R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, perfomansi i /ili dimenzija	Jedinica Mjere (m)	Količina
1.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 3500 m, širine 2,7 m, u selu Zaljut – MZ Bata, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Mašinsko profilisanje trupa puta sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice. Širina profilisanja 2,7 m.	m ²	9.450
		Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm.	m ³	1.350
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm. Širina ugrađenog asfalta je 2,5 metra.	m ²	8.750
2.	Izvođenje radova na sanaciji lokalnog puta u selu Kobilji Do – MZ Trešnjevo, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Profilisanje trupa puta sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice. Širina profilisanja 2,7 m.	m ²	600
		Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm. Širina 2,7 m.	m ³	70
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm. Širina 2,5 m.	m ²	600

		Sanacija udarnih rupa: usijecanje, čišćenje, otprašivanje, prskanje spojeva emulzijom i ugradnja asfalta AB 11.	m ²	200
3.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 400 m širine 2,7 m, u selu Grab-Čelina – MZ Bata, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Profilisanje trupa puta sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice. Širina profilisanja 2,7 m.	m ²	1.080
		Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm. Širina 2,7 m.	m ³	108
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm. Širina 2,5 m.	m ²	1.000
4.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 1000 m, širine 3 m, u selu Trnjine–MZ Čevo, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Profilisanje trupa puta sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice. Širina profilisanja 3,20 m	m ²	3.200
		Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm.	m ³	320
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm. Širina 3 m.	m ²	3.000
5.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 1200 m, širine 2.7 m, u selu Dide–MZ Čevo, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Profilisanje trupa puta sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice.Širina profilisanja 2,7 m.	m ²	3.240
		Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm.	m ³	325

		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm. Širina 2,5 m.	m ²	3.000
6.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 135 m, širine 2.7 m, u selu Kutina – MZ Čevo, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Profilisanje trupa puta sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice	m ²	365
		Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm.	m ³	37
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	365
7.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta Mikulići – Tomići L = 2700 m, širine 2.5 m, – u svemu prema zakonskoj regulativi.	Profilisanje trupa puta sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice	m	6.750
		Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm.	m	675
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m	6.750
8.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 500 m, širine 2.7 m, u selu Dobra Gora – MZ Bata, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Profilisanje trupa puta sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice.	m ²	1.350
		Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm.	m ³	140
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm. Širina ugrađenog asfalta 2,5m.	m ²	1.250

9.	Sanacija oštećenja na kolovozu (udarne rupe) na lokalnom putu Ubli – Lastva Čevska, u svemu prema zakonskoj regulativi	Nabavka, transport i ugradnja asfaltnog sloja AB – 11 sa pravilnom ugradnjom i valjanjem – sanacija udarnih rupa. U obzir uzeti mašinsko isijecanje asfalta sa ručnim skidanjem oštećenog asfalta i odvozom na deponiju do 3 km, prskanje spojeva emulzijom za vezivanje asfalta Lokacije definiše naručilac.	m ²	350
10.	Sanacija potpornih zidova u selima Donja Zaljut i Dide	Sanacija postojećih kamenih potpornih zidova u špar betonu.	m ³	30

**PARTIJA III – UNAPREĐENJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA U
RIJEČKOJ NAHIJI**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA				
R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 1000 m, širine 2,5 m, u selu Bobija(Omerove zgrade-Cerov pod) – MZ Dodoši, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Izrada asfaltnog sloja na postojećem asfaltnom kolovozu BNS-22, d=4cm. Pozicija obuhvata čišćenje, nabavku i prskanje bitumenskom emulzijom, nabavku spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona BNS 22 u sloju debljine d=4 cm	m ²	2.500
2.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 1500 m, širine 2,5 m, u selu Bobija(Bobijaški trg-Đurišići) – MZ Dodoši, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Mašinsko profilisanje postojećeg puta, sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice.	m ²	3.750
		Isporuka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm.	m ³	375
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	3.750
3.	Izvođenje radova na sanaciji lokalnog puta Dodoši - Rvaši – MZ Dodoši, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Izrada asfaltnog sloja na postojećem asfaltnom kolovozu BNS-22, d=4cm. Pozicija obuhvata čišćenje, nabavku i prskanje bitumenskom emulzijom, nabavku spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona BNS 22 u sloju debljine d=4 cm	m ²	300
		Sanacija udarnih rupa: usijecanje, čišćenje, otprašivanje, prskanje spojeva emulzijom i ugradnja asfalta.	m ²	150
4.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 500 m, širine 2,5 m, u selu Mracelje– MZ Rijeka Crnojevića, u svemu prema zakonskoj	Mašinsko profilisanje postojećeg puta, sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice.	m ²	1.250
		Isporuka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm.	m ³	125

	regulativi.	Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	1.250
5.	Izvođenje radova na sanaciji lokalnog puta L=1400 m i širine 2.8m, Drušići-Prevlaka – MZ Drušići, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Izrada asfaltnog sloja na postojećem asfaltnom kolovozu BNS-22, d=4cm. Pozicija obuhvata čišćenje, nabavku i prskanje bitumenskom emulzijom, nabavku spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona BNS 22 u sloju debljine d=4 cm	m ²	4.000
6.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 1200 m, širine 2,5 m, u selu Pačarađe-MZ Ljubotinjsko - Građanska, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Angažovanje građevinske mašine na proširenju puta na određenim pozicijama, sa postojeće širine puta od 2,2 metra izvesti radove na proširenju puta ukupne širine do 3 metra.	h	20
		Mašinsko profilisanje postojećeg puta, sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice.	m ²	3.000
		Isporuka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm	m ³	300
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	3.000
7.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 2200 m, širine 2,6 m, u selu Kokorin-Prekornica, MZ Ljubotinjsko - Građanska, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Izrada asfaltnog sloja na postojećem asfaltnom kolovozu BNS-22, d=4cm. Pozicija obuhvata čišćenje, nabavku i prskanje bitumenskom emulzijom, nabavku spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona BNS 22 u sloju debljine d=4 cm	m ²	5.720
8.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 3000 m, širine 2,5 m, Začir-Dubova MZ	Pozicija obuhvata čišćenje, nabavku, prskanje bitumenskom emulzijom i izradu izravnavajućeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata BNS 22, d=2,2 cm.	m ²	7.500

	Ljubotinjsko - Građanska, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Nabavka spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona BNS 22 u sloju debljine d=4cm	m ²	7.500
9.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 250 m, širine 3m, u selu Vrela, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Mašinsko profilisanje postojećeg puta, sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice.	m ²	750
		Isporuca i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm	m ³	75
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	750
10.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 770 m, širine 2.7m, u selu Vrela, u svemu prema zakonskoj regulativi	Izrada asfaltnog sloja na postojećem asfaltnom kolovozu L=535 m, BNS-22, d=4cm. Pozicija obuhvata čišćenje, nabavku i prskanje bitumenskom emulzijom, nabavku spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona BNS 22 u sloju debljine d=4 cm	m ²	1.450
		Mašinsko profilisanje postojećeg puta L=235 m, sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice. Širina profilisanja 2.7 m.	m ²	640
		Isporuca i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm	m ³	64
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	640
11.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta u selu Kosijeri - MZ Kosijeri, u svemu prema zakonskoj	Mašinsko profilisanje postojećeg puta L=300 m, širine 2,7 m sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice.	m ²	810
		Isporuca i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm	m ³	81

	regulative	Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Širina 2,5 m. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	750
		Sanacija udarnih rupa: usijecanje, čišćenje, otprašivanje, prskanje spojeva emulzijom i ugradnja asfalta AB 11.	m ²	200
		Izrada asfaltnog sloja na postojećem asfaltnom kolovozu BNS-22, d=4cm. Pozicija obuhvata čišćenje, nabavku i prskanje bitumenskom emulzijom, nabavku spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona BNS 22 u sloju debljine d=4 cm. Širina 2,7 m.	m ²	600
12.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 1000 m, širine 2.7m, u selu Markov Do, u svemu prema zakonskoj regulativi	Mašinsko profilisanje postojećeg puta L=1000 m, širine 2,7 m sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice.	m ²	2.700
		Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm.	m ³	270
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Širina 2,5 m. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm. Širina 2,5 m.	m ²	2.500
13.	Izvođenje radova na sanaciji lokalnog puta – sanacija udarnih rupa u selu Bokovo, u svemu prema zakonskoj regulativi	Sanacija udarnih rupa: usijecanje, čišćenje, otprašivanje, prskanje spojeva emulzijom i ugradnja asfalta AB 11.	m ²	150
14.	Izvođenje radova na sanaciji lokalnog puta – sanacija udarnih rupa u selu Peleši –MZ Dobrska Župa, u svemu prema zakonskoj regulativi	Sanacija udarnih rupa: usijecanje, čišćenje, otprašivanje, prskanje spojeva emulzijom i ugradnja asfalta AB 11.	m ²	150
15.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 600 m,	Mašinsko profilisanje postojećeg puta L=600 m, širine 2,7 m sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice.	m ²	1.620

	širine 2.7m, u selu Ceklin-zaseok Đuraškovići, u svemu prema zakonskoj regulativi	Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm.	m ³	162
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Širina 2,5 m. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm. Širina 2,5 m.	m ²	1.500
16.	Sanacija potpornih zidova u selima Začir, Kosijeri i Lipa Dobrska	Sanacija postojećih kamenih potpornih zidova u špar betonu.	m ³	40

ZA SVE PARTIJE:

- Garantni rok: je 2 godine, od dana pozitivnog prijema radova.
- Garancije kvaliteta: Atesti za material koji se ugrađuje. Obaveza dostavljanja nakon odobravanja materijala od strane Nadzornog organa.
- Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje imenuje Nadzorni organ odnosno lica koje će vršiti nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ) koji vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova o čemu obavještava izvođača.
- Za sve partije moguć je obilizak terena (mjesto izvođenja radova) sa ovlašćenim predstavnikom Naručioaca u periodu od 17.03.2020. do 15.04.2020. godinu uz predhodnu najavu minimum 24 sata ranije kod kontakt lica Božidar Popović; tel: 067/421-652

NAPOMENA ZA SVE PARTIJE:

Dostavljanje dokaza o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika od početka izvođenja pa do primopredaje radova, i da primjerak polise osiguranja dostavi NARUČIOCU, prije zaključenja ugovora. Minimalna suma osiguranja 100.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi mora tačno biti navedena predmetna javna nabavka.

Predstavnik NARUČIOCA za realizaciju ovog Ugovora je predstavnik Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj.

Količinu izvedenih radova nakon završetka pojedine pozicije na kraju svih radova utvrđuje IZVOĐAČ u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u građevinsku knjigu.

IZVOĐAČ će privremene mjesečne situacije dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika nakon završetka pojedine pozicije. Nadzorni organ će primljene situacije, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 5 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju NARUČIOCU.

NARUČILAC je dužan da IZVOĐAČA uvede u posao u roku od 7 dana od dana zaključivanja ovog ugovora.

Smatra se da je NARUČILAC izvršio obavezu uvođenja IZVOĐAČA u posao ako mu je predao:

- Akt o imenovanju nadzornog organa.

Na dan uvođenja IZVOĐAČA u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je NARUČILAC uveo u posao, a IZVOĐAČ primio potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

IZVOĐAČ se obavezuje da radove kompletno dovrši i preda NARUČIOCU u roku 12 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše da li IZVOĐAČ izvodi radove prema dostavljenoj ponudi.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za izvođenje radova u skladu sa ponudom.

IZVOĐAČ je dužan da radove izvede u skladu sa ponudom.

IZVOĐAČ je dužan kvalitet materijala koji se ugrađuje dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni radove koji nijesu izvedeni u skladu sa ugovorom i zabrani ugrađivanje materijala definisanim ugovorom. Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadzornog organa obezbjeđuje ugovoreno izvođenje radova. Ako se između Nadzornog organa i IZVOĐAČA pojave nesuglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ. Rezultat svih ispitivanja IZVOĐAČ mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti upisani u građevinski dnevnik. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala, ne odgovara zahtijevanim uslovima, Nadzorni organ je dužan da izda nalog IZVOĐAČU da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da blagovremeno izvede radove.

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa radovima, vodi gradilišnu dokumentaciju.

IZVOĐAČ je dužan da preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 ‰ (jedan promil)) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVOĐAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVOĐAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČILAC ovlašćen da ih naplati - odbije na teret IZVOĐAČEVIH potraživanja za izvedene radove koji su predmet ovog ugovora, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVOĐAČA.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni posao.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima, ukloni preostali materijal, opremu i sredstva za rad koje je koristio u toku rada, očisti teren od otpadaka koje je napravio.

Obavještenje da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa. Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju obrazuje NARUČILAC, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izvođenjem radova.

IZVOĐAČ je dužan da postupi po primjedbama nadzornog organa za pregled i primopredaju izvedenih radova i to u roku koji mu odredi nadzorni organ.

NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- predmjer radova
- ponuda IZVOĐAČA br.

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor ako IZVOĐAČ ne ispunjava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ugovor se raskida Rješenjem u kom moraju biti navedeni i obrazloženi razlozi za raskid.

Protiv Rješenja iz prethodnog stava IZVOĐAČ može pokrenuti upravni spor.

Naručilac ima pravo i na naknadu štete.

VRŠI SE IZMJENA I SADA GLASI:

PARTIJA I – UNAPREĐENJE PUTEVA U GRADSKOM PODRUČJU

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA				
R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Presvlačenje asfaltnim zastorom ulice Vuka Mićunovića dužine 610 m'. U svemu prema zakonskoj regulativi	Mašinom za glodanje ukloniti postojeći habajući sloj asfalta d=4cm. Sastrugane površine očistiti komprimovanim vazduhom i poprskati bitumenskom emulzijom prije ugradnje novog asfaltnog sloja. Rad obuhvata struganje, transport i odlaganje uklonjenog materijala na deponiju do 3 km koju odredi Investitor, čišćenje, nabavku i prskanje bitumenskom emulzijom. Obračun se vrši po m ³ .	m ³	150
		Pozicija obuhvata nabavku, spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona AB 11s u sloju debljine d=4 cm.	m ²	3.700
2.	Presvlačenje asfaltnim zastorom ulice Novice Cerovića dužine 530 m'. U svemu prema zakonskoj regulativi	Mašinom za glodanje ukloniti postojeći habajući sloj asfalta d=4cm. Sastrugane površine očistiti komprimovanim vazduhom i poprskati bitumenskom emulzijom prije ugradnje novog asfaltnog sloja. Rad obuhvata struganje, transport i odlaganje uklonjenog materijala na deponiju do 3 km koju odredi Investitor. Obračun se vrši po m ³ .	m ³	160
		Pozicija obuhvata čišćenje, nabavku i prskanje bitumenskom emulzijom, nabavku spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona AB 11s u sloju debljine d=4 cm.	m ²	3.900
3.	Presvlačenje asfaltnim zastorom ulica u gradskim naseljima koje odredi Investitor, L=500	Mašinsko profilisanje postojećeg puta, sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice	m ²	1.500

	m´ u svemu prema zakonskoj regulativi	Izrada tamponskog sloja 0-32 mm, d=10cm	m ³	170
		Izrada asfaltnog sloja BNS-22, d=6,0cm	m ²	1.500
4.	Sanacija oštećenja na kolovozu (udarne rupe) na gradskim saobraćajnicama Prijestonice Cetinje u svemu prema zakonskoj regulativi	Nabavka, transport i ugradnja asfaltnog sloja AB – 11 sa pravilnom ugradnjom i valjanjem – sanacija udarnih rupa. U obzir uzeti mašinsko isijecanje asfalta sa ručnim skidanjem oštećenog asfalta i odvozom na deponiju do 3 km, prskanje spojeva emulzijom za vezivanje asfalta Lokacije definiše naručilac. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	200

**PARTIJA II – UNAPREĐENJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA U
KATUNSKOJ NAHIJI**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA				
R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, perfomansi i /ili dimenzija	Jedinica Mjere (m)	Količina
1.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 3500 m, širine 2,7 m, u selu Zaljut – MZ Bata, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Mašinsko profilisanje trupa puta sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice. Širina profilisanja 2,7 m.	m ²	9.450
		Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm.	m ³	1.350
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm. Širina ugrađenog asfalta je 2,5 metra.	m ²	8.750
2.	Izvođenje radova na sanaciji lokalnog puta u selu Kobilji Do – MZ Trešnjevo, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Profilisanje trupa puta sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice. Širina profilisanja 2,7 m.	m ²	600
		Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm. Širina 2,7 m.	m ³	70
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm. Širina 2,5 m.	m ²	600

		Sanacija udarnih rupa: usijecanje, čišćenje, otprašivanje, prskanje spojeva emulzijom i ugradnja asfalta AB 11. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	200
3.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 400 m širine 2,7 m, u selu Grab-Čelina – MZ Bata, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Profilisanje trupa puta sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice. Širina profilisanja 2,7 m.	m ²	1.080
		Isporuka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm. Širina 2,7 m.	m ³	108
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm. Širina 2,5 m.	m ²	1.000
4.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 1000 m, širine 3 m, u selu Trnjine–MZ Čevo, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Profilisanje trupa puta sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice. Širina profilisanja 3,20 m	m ²	3.200
		Isporuka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm.	m ³	320
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm. Širina 3 m.	m ²	3.000
5.	Izvođenje radova na	Profilisanje trupa puta sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice.Širina profilisanja 2,7 m.	m ²	3.240

	sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 1200 m, širine 2.7 m, u selu Dide–MZ Čevo, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm.	m ³	325
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm. Širina 2,5 m.	m ²	3.000
6.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 135 m, širine 2.7 m, u selu Kutī–MZ Čevo, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Profilisanje trupa puta sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice	m ²	365
		Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm.	m ³	37
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	365
7.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta Mikulići – Tomići L = 2700 m, širine 2.5 m,– u svemu prema zakonskoj regulativi.	Profilisanje trupa puta sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice	m ²	6.750
		Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm.	m ³	675
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	6.750
8.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 500 m, širine 2.7 m, u selu Dobra Gora– MZ Bata, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Profilisanje trupa puta sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice.	m ²	1.350
		Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm.	m ³	140

		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm. Širina ugrađenog asfalta 2,5m.	m ²	1.250
9.	Sanacija oštećenja na kolovozu (udarne rupe) na lokalnom putu Ubli – Lastva Čevska, u svemu prema zakonskoj regulativi	Nabavka, transport i ugradnja asfaltnog sloja AB – 11 sa pravilnom ugradnjom i valjanjem – sanacija udarnih rupa. U obzir uzeti mašinsko isijecanje asfalta sa ručnim skidanjem oštećenog asfalta i odvozom na deponiju do 3 km, prskanje spojeva emulzijom za vezivanje asfalta Lokacije definiše naručilac. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	350
10.	Sanacija potpornih zidova u selima Donja Zaljut i Dide	Sanacija postojećih kamenih potpornih zidova u špar betonu.	m ³	30

**PARTIJA III – UNAPREĐENJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA U
RIJEČKOJ NAHIJI**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA				
R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 1000 m, širine 2,5 m, u selu Bobija(Omerove zgrade-Cerov pod) – MZ Dodoši, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Izrada asfaltnog sloja na postojećem asfaltnom kolovozu BNS-22, d=4cm. Pozicija obuhvata čišćenje, nabavku i prskanje bitumenskom emulzijom, nabavku spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona BNS 22 u sloju debljine d=4 cm	m ²	2.500
2.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 1500 m, širine 2,5 m, u selu Bobija(Bobijaški trg-Đurišići) – MZ Dodoši, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Mašinsko profilisanje postojećeg puta, sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice.	m ²	3.750
		Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm.	m ³	375
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	3.750
3.	Izvođenje radova na sanaciji lokalnog puta Dodoši - Rvaši – MZ Dodoši, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Izrada asfaltnog sloja na postojećem asfaltnom kolovozu BNS-22, d=4cm. Pozicija obuhvata čišćenje, nabavku i prskanje bitumenskom emulzijom, nabavku spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona BNS 22 u sloju debljine d=4 cm	m ²	300
		Sanacija udarnih rupa: usijecanje, čišćenje, otprašivanje, prskanje spojeva emulzijom i ugradnja asfalta AB11. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	150
4.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji	Mašinsko profilisanje postojećeg puta, sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice.	m ²	1.250

	lokalnog puta L = 500 m, širine 2,5 m, u selu Mracelje– MZ Rijeka Crnojevića, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Isporuka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm.	m ³	125
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	1.250
5.	Izvođenje radova na sanaciji lokalnog puta L=1400 m i širine 2.8m, Drušići-Prevlaka – MZ Drušići, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Izrada asfaltnog sloja na postojećem asfaltnom kolovozu BNS-22, d=4cm. Pozicija obuhvata čišćenje, nabavku i prskanje bitumenskom emulzijom, nabavku spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona BNS 22 u sloju debljine d=4 cm	m ²	4.000
		Angažovanje građevinske mašine na proširenju puta na određenim pozicijama, sa postojeće širine puta od 2,2 metra izvesti radove na proširenju puta ukupne širine do 3 metra.	h	20
		Mašinsko profilisanje postojećeg puta, sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice.	m ²	3.000
6.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 1200 m, širine 2,5 m, u selu Pačarađe-MZ Ljubotinjsko - Građanska, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Isporuka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm	m ³	300
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	3.000
7.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 2200 m, širine 2,6 m, u selu Kokorin-Prekornica, MZ Ljubotinjsko - Građanska, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Izrada asfaltnog sloja na postojećem asfaltnom kolovozu BNS-22, d=4cm. Pozicija obuhvata čišćenje, nabavku i prskanje bitumenskom emulzijom, nabavku spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona BNS 22 u sloju debljine d=4 cm	m ²	5.720
8.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 3000 m, širine 2,5 m, Začir-Dubova MZ	Pozicija obuhvata čišćenje, nabavku, i prskanje bitumenskom emulzijom	m ²	7.500

	Ljubotinjsko - Građanska, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Nabavka spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona BNS 22 u sloju debljine d=6cm	m ²	7.500
9.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 250 m, širine 3m, u selu Vrela, u svemu prema zakonskoj regulativi.	Mašinsko profilisanje postojećeg puta, sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice.	m ²	750
		Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm	m ³	75
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	750
10.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 770 m, širine 2.7m, u selu Vrela, u svemu prema zakonskoj regulativi	Izrada asfaltnog sloja na postojećem asfaltnom kolovozu L=535 m, BNS-22, d=4cm. Pozicija obuhvata čišćenje, nabavku i prskanje bitumenskom emulzijom, nabavku spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona BNS 22 u sloju debljine d=4 cm	m ²	1.450
		Mašinsko profilisanje postojećeg puta L=235 m, sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice. Širina profilisanja 2.7 m.	m ²	640
		Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm	m ³	64
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	640
11.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta u selu Kosijeri - MZ Kosijeri, u svemu prema zakonskoj	Mašinsko profilisanje postojećeg puta L=300 m, širine 2,7 m sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice.	m ²	810
		Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm	m ³	81

	regulative	Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Širina 2,5 m. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	750
		Sanacija udarnih rupa: usijecanje, čišćenje, otprašivanje, prskanje spojeva emulzijom i ugradnja asfalta AB 11. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	200
		Izrada asfaltnog sloja na postojećem asfaltnom kolovozu BNS-22, d=4cm. Pozicija obuhvata čišćenje, nabavku i prskanje bitumenskom emulzijom, nabavku spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona BNS 22 u sloju debljine d=4 cm. Širina 2,7 m.	m ²	600
12.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 1000 m, širine 2.7m, u selu Markov Do, u svemu prema zakonskoj regulativi	Mašinsko profilisanje postojećeg puta L=1000 m, širine 2,7 m sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice.	m ²	2.700
		Isporuka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm.	m ³	270
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Širina 2,5 m. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm. Širina 2,5 m.	m ²	2.500
13.	Izvođenje radova na sanaciji lokalnog puta – sanacija udarnih rupa u selu Bokovo, u svemu prema zakonskoj regulativi	Sanacija udarnih rupa: usijecanje, čišćenje, otprašivanje, prskanje spojeva emulzijom i ugradnja asfalta AB 11. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	150
14.	Izvođenje radova na sanaciji lokalnog puta – sanacija udarnih rupa u selu Peleši –MZ Dobrska Župa, u svemu prema zakonskoj regulativi	Sanacija udarnih rupa: usijecanje, čišćenje, otprašivanje, prskanje spojeva emulzijom i ugradnja asfalta AB 11. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm.	m ²	150
15.	Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta L = 600 m,	Mašinsko profilisanje postojećeg puta L=600 m, širine 2,7 m sa izradom i mehaničkom stabilizacijom posteljice.	m ²	1.620

	širine 2.7m, u selu Ceklin-zaseok Đuraškovići, u svemu prema zakonskoj regulativi	Isporučka i ugradnja tamponskog sloja granulacije 0-32 mm, debljina ugrađenog i zbijenog sloja tampona iznosi 10 cm.	m ³	162
		Nabavka, ugradnja i zbijanje asfaltnog sloja marke BNS 22. Širina 2,5 m. Debljina ugrađenog i zbijenog asfaltnog sloja iznosi 6 cm. Širina 2,5 m.	m ²	1.500
16.	Sanacija potpornih zidova u selima Začir, Kosijeri i Lipa Dobrska	Sanacija postojećih kamenih potpornih zidova u špar betonu.	m ³	40


ZA SVE PARTIJE:

- Garanti rok: je 2 godine, od dana pozitivnog prijema radova.
- Garancije kvaliteta: Atesti za material koji se ugrađuje. Obaveza dostavljanja nakon odobravanja materijala od strane Nadzornog organa.
- Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje imenuje Nadzorni organ odnosno lica koje će vršiti nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ) koji vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova o čemu obavještava izvođača.
- Za sve partije moguć je obilazak terena (mjesto izvođenja radova) sa ovlaštenim predstavnikom Naručioca u periodu od 17.03.2020. do 15.04.2020. godinu uz predhodnu najavu minimum 24 sata ranije kod kontakt lica Božidar Popović; tel: 067/421-652.

IZRADA KAMENIH POTPORNIH ZIDOVA

Opis rada

Rad obuhvata iskop za eventualno temeljenje zida, pripremu, nabavku kamena i špar betona, ugradnju kamena. Poprečni presjek zida je prikazan na skici.

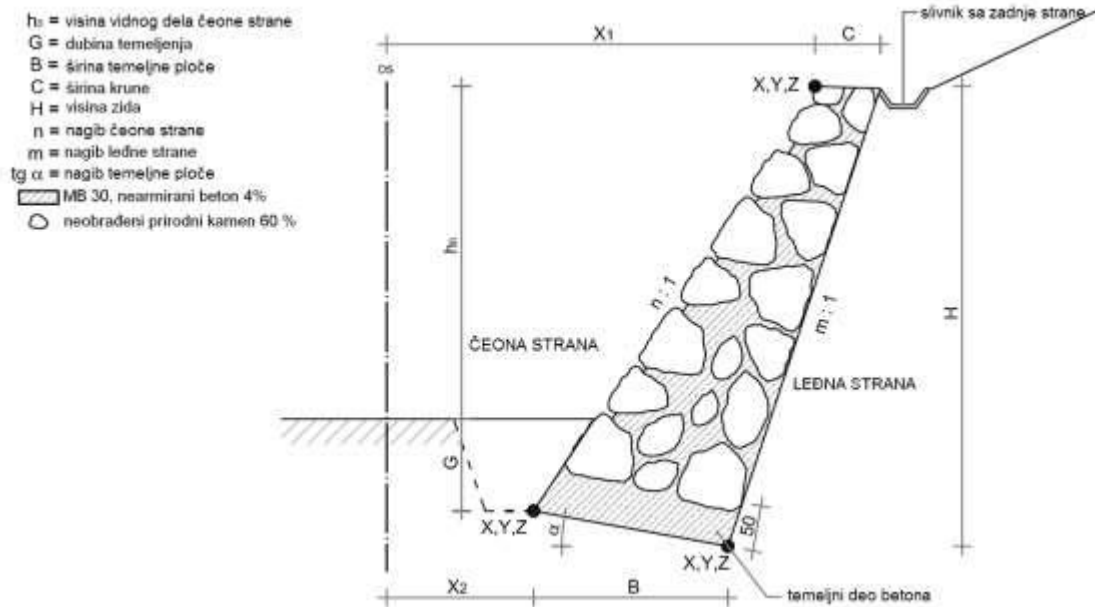

Temeljni dio kamenih gravitacionih zidova izvodi se betonom C 25/30 (MB 30) u projektovanom geometrijskom obliku koji je uslovljen sa koncepcijom konstrukcije. Izrada podbetona nije potrebna. Zidanje – ugrađivanje kamenih blokova izvodi se neposredno u svježem betonu. Ugrađivanje – zidanje kamenih blokova izvodi se uz istovremeno dodavanje mješavine betona koji mora u potpunosti da prekrije kamene blokove i da popuni prostor između njih. Kod slaganja kamenih blokova nije dozvoljeno ponavljanje spuštanja i dizanja pošto u takvim slučajevima mogu da nastupe oštećenja već izgrađenih delova konstrukcija. Kamene blokove slažu se u konstrukciju tako da je najveća i što ravnija ploha elementa orijentisana prema čelu. Fuge između kamenih elemenata su uvučene 10-15 cm pa mogu naknadno da se popune mješavinom humusa i sjemena trave, a mogu da se obrade i cementnim malterom. Uobičajena širina krune zida je 0,50 m.

NAPOMENA ZA SVE PARTIJE:

Dostavljanje dokaza o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika od početka izvođenja pa do primopredaje radova, i da primjerak polise osiguranja dostavi NARUČIOCU, prije zaključenja ugovora. Minimalna suma osiguranja 100.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi mora tačno biti navedena predmetna javna nabavka.

Predstavnik NARUČIOCA za realizaciju ovog Ugovora je predstavnik Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj.

Količinu izvedenih radova nakon završetka pojedine pozicije na kraju svih radova utvrđuje IZVOĐAČ u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u građevinsku knjigu.

IZVOĐAČ će privremene mjesečne situacije dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika nakon završetka pojedine pozicije. Nadzorni organ će primljene situacije, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 5 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju NARUČIOCU.

NARUČILAC je dužan da IZVOĐAČA uvede u posao u roku od 7 dana od dana zaključivanja ovog ugovora.

Smatra se da je NARUČILAC izvršio obavezu uvođenja IZVOĐAČA u posao ako mu je

++predao:

- Akt o imenovanju nadzornog organa.

Na dan uvođenja IZVOĐAČA u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je NARUČILAC uveo u posao, a IZVOĐAČ primio potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

IZVOĐAČ se obavezuje da radove kompletno dovrši i preda NARUČIOCU u roku 12 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše da li IZVOĐAČ izvodi radove prema dostavljenoj ponudi.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za izvođenje radova u skladu sa ponudom.

IZVOĐAČ je dužan da radove izvede u skladu sa ponudom.

IZVOĐAČ je dužan kvalitet materijala koji se ugrađuje dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni radove koji nijesu izvedeni u skladu sa ugovorom i zabrani ugrađivanje materijala definisanim ugovorom. Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadzornog organa obezbjeđuje ugovoreno izvođenje radova. Ako se između Nadzornog organa i IZVOĐAČA pojave nesuglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ. Rezultat svih ispitivanja IZVOĐAČ mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti upisani u građevinski dnevnik. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala, ne odgovara zahtijevanim uslovima, Nadzorni organ je dužan da izda nalog IZVOĐAČU da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da blagovremeno izvede radove.

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa radovima, vodi gradilišnu dokumentaciju.

IZVOĐAČ je dužan da preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 ‰ (jedan promil)) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVOĐAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVOĐAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČILAC ovlašćen da ih naplati - odbije na teret IZVOĐAČEVIH potraživanja za izvedene radove koji su predmet ovog ugovora, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVOĐAČA.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni posao.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima, ukloni preostali materijal, opremu i sredstva za rad koje je koristio u toku rada, očisti teren od otpadaka koje je napravio.

Obavještenje da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa. Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju obrazuje NARUČILAC, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izvođenjem radova.

IZVOĐAČ je dužan da postupi po primjedbama nadzornog organa za pregled i primopredaju izvedenih radova i to u roku koji mu odredi nadzorni organ.

NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- predmjer radova
- ponuda IZVOĐAČA br.

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor ako IZVOĐAČ ne ispunjava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ugovor se raskida Rješenjem u kom moraju biti navedeni i obrazloženi razlozi za raskid.

Protiv Rješenja iz prethodnog stava IZVOĐAČ može pokrenuti upravni spor.

Naručilac ima pravo i na naknadu štete.”

Napomena: Ova Izmjena čini sastavni dio tenderske dokumentacije i ponuđači su dužni da postupe po njoj.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Božidar Popović s.r.,
Ana Lipovina s.r.,
Nada Otašević s.r.,
mr Irena Perović s.r.,
Milanka Roganović s.r.